



Unidad electrónica

Desmontaje

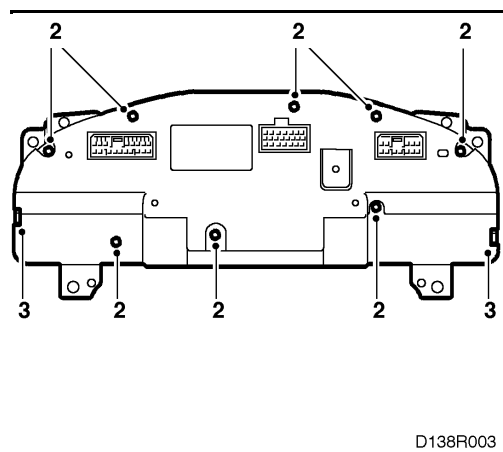


- 1 Desmontar el instrumento principal, ver .
- 2 Desmontar los ocho tornillos de sujeción de la cubierta. Anotar las posiciones para los cuatro tornillos largos y los cuatro cortos.
- 3 Soltar el soporte (dos clips) a la cubierta y desmontar la cubierta.
- 4 Soltar la pieza de contacto y las láminas de contacto.

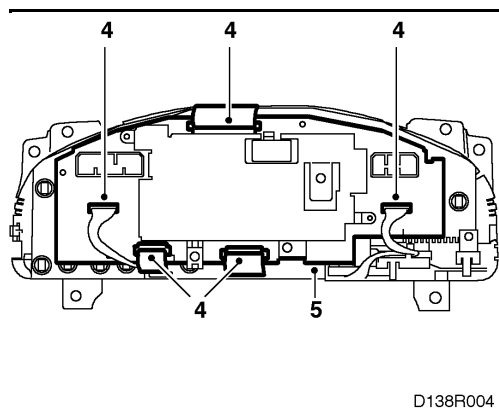

- 5 Desmontar la unidad electrónica.

Montaje

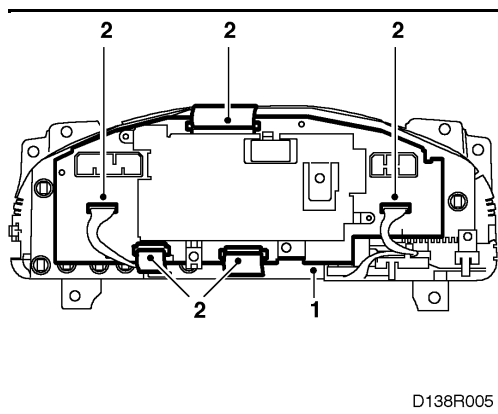


- 1 Montar la unidad electrónica.
- 2 Conectar las láminas y la pieza de contacto.

OBSERVACION

Comprobar que ningún cable quede aplastado.

- 3 Montar la unidad electrónica.

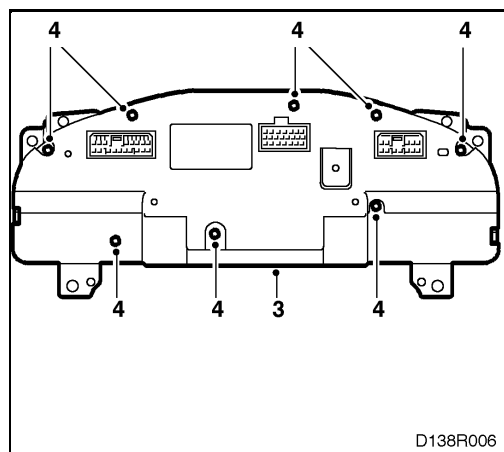

- 4 Montar la cubierta sobre la unidad electrónica, ocho tornillos.
- 5 Montar el instrumento principal, ver .